Parker
FluidConnectors

Adaptadores de latón

Adaptadores de latón para aplicaciones pesadas

Catálogo 4360-ES



Adaptadores de latón

Índice

Machones


igual
BSPT
FF33 - p. J 5


igual
NPTF
FF - p. J 5


igual
NPTF
216P - p. J 5


desigual
BSPT
FF33 - p. J 5


igual
BSPP
FF44 - p. J 5

Reducciones


reducción
hembra-macho
BSPP-BSPT
FG43 - p. J 6


reducción
hembra-macho
NPTF
FG - p. J 6


reducción
hembra-macho
NPTF
222P - p. J 6


reducción
macho-hembra
BSPT-BSPP
PTR34 - p. J 6


reducción
macho-hembra
NPTF
PTR - p. J 7


reducción
macho-hembra
NPTF
209P - p. J 7

Manguitos


igual
BSPP
GG44 - p. J 8


igual
NPTF
GG - p. J 8


igual
NPTF
207P - p. J 8


desigual
BSPP
GG44 - p. J 8

Pasatabiques


hembra
BSPP
WGG44 - p. J 9



hembra
NPTF
207ACBH - p. J 9


Codos 90°



macho-hembra
BSPT-BSPP
CD43 - p. J 9


hembra igual
BSPP
DD44 - p. J 9


Te


hembra igual
BSPP
MMO444 - p. J 10


te macho central
BSPP-BSPP-BSPT
MMS443 - p. J 10


te macho lateral
BSPP-BSPT-BSPP
MRO434 - p. J 10

Cruz


hembra igual
BSPP
KMMOO4 - p. J 10

Tapones


cabeza hex
BSPT
HP3 - p. J 11


cabeza hex
NPTF
HP - p. J 11


cabeza hex
NPTF
218P - p. J 11


hueco hex
BSPT
HHP3 - p. J 11


hueco hex
NPTF
HHP - p. J 12



hueco hex
NPTF
219P - p. J 12

Adaptadores de conversión


macho NPT - hembra
BSPP
FHG4 - p. J 12

J

Adaptadores de latón

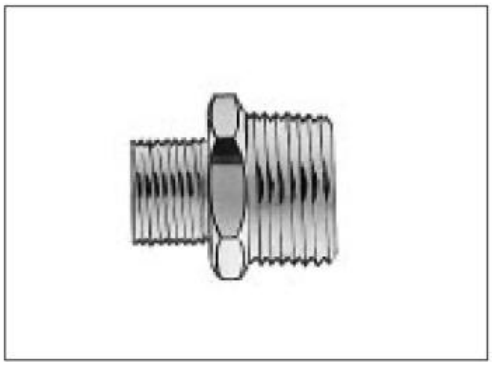


Para simplificar la instalación de los sistemas neumáticos, Parker suministra una gama completa de adaptadores para roscas BSPP, BSPT y NPT. la gama incluye machos, machones, reducciones, pasatabiques hembras, codos, tes, cruces y tapones de cabeza hexagonal.

Caracterísitsticas técnicas


Material	Temperatura de trabajo	Presión de trabajo
Latón	De - 60ºC a + 190ºC	60 bar salvo que se indique lo contrario

Vetajas

Forjas de latón

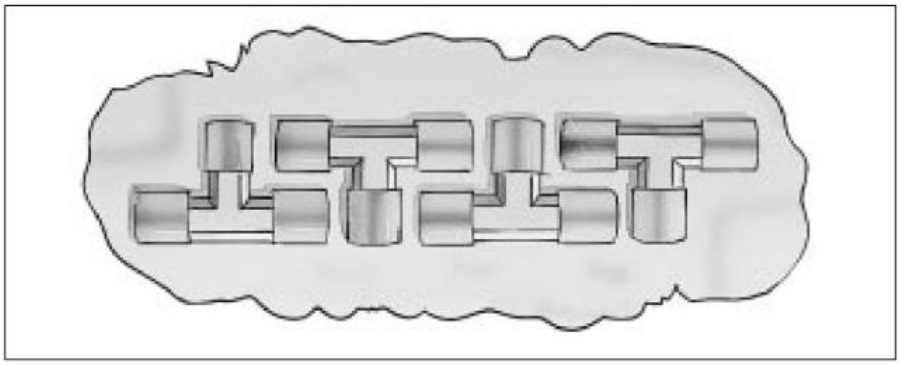

Los adaptadores de latón Parker se fabrican de piezas forjadas en caliente que cumplen unas rigurosas especificaciones.

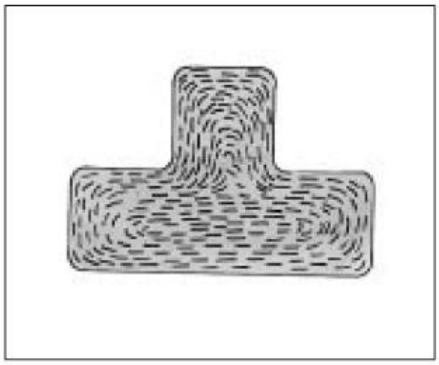

El proceso de forjado en caliente incrementa la densidad del material, refina la estructura de los granos y mejora la resistencia.


Envasado



Los adaptadores de latón Parker se envasan en bolsas de plástico biodegradable que evitan que se dañen las roscas, garantizando un adaptador de calidad.


J

FF33 - Adaptador - BSPT

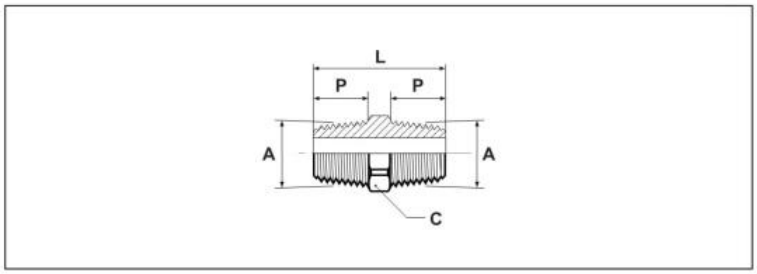

A	Referencia	C	L	P	Peso g.
1/8	**1/8FF33B**	10	19	8	7
1/4	**1/4FF33B**	14	27	11	16
3/8	**3/8FF33B**	17	28	12	25
1/2	**1/2FF33B**	22	36	15	50
3/4	**3/4FF33B**	27	40	16	90
1	**1FF33B**	36	46	19	151


FF - Adaptador - NPTF - Serie pesada

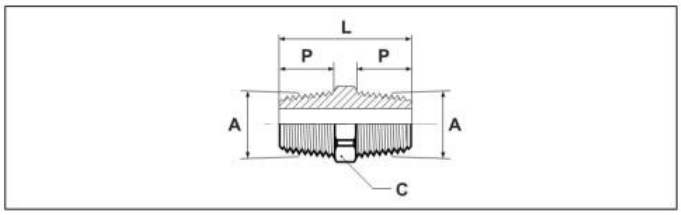

A	Referencia	C* pulg	C* mm	L	P	Peso g.	Presión de trabajo (bar)
1/8	**1/8FFB**	7/16	11,2	27	10	10	260
1/4	**1/4FFB**	5/8	15,9	37	14	31	260
3/8	**3/8FFB**	3/4	19,5	37	14	38	260
1/2	**1/2FFB**	7/8	22,3	48	19	70	260

* Dimensiones en pulgadas.

216P - Adaptador - NPTF

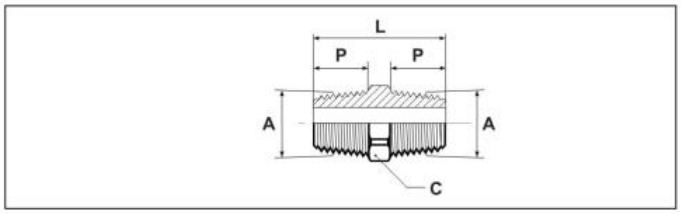


A	Referencia	C* pulg	C* mm	L	P	Peso g.
1/8	**216P-2**	7/16	11,2	25	10	8
1/4	**216P-4**	9/16	14,3	35	14	25
3/8	**216P-6**	11/16	17,5	36	14	29
1/2	**216P-8**	7/8	22,3	46	19	64

* Dimensiones en pulgadas


J

FF33 - Adaptador desigual - BSPT

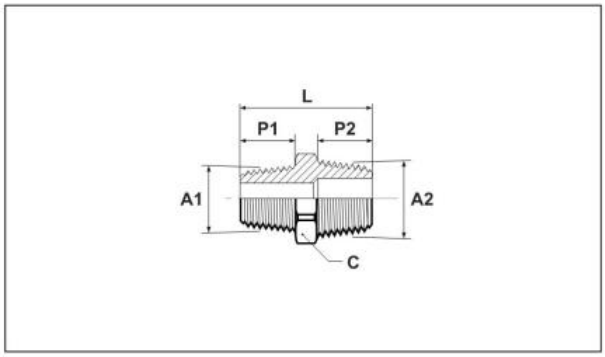

A1	A2	Referencia	C	L	P1	P2	Peso g.
1/8	1/4	**1/8x1/4FF33B**	14	23	8	11	16
1/8	3/8	**1/8x3/8FF33B**	17	24	8	12	24
1/8	1/2	**1/8x1/2FF33B**	22	28	8	15	40
1/4	3/8	**1/4x3/8FF33B**	17	28	11	12	28
1/4	1/2	**1/4x1/2FF33B**	22	31	11	15	41
3/8	1/2	**3/8x1/2FF33B**	22	32	12	15	56
3/8	3/4	**3/8x3/4FF33B**	27	35	12	16	92
1/2	3/4	**1/2x3/4FF33B**	27	38	15	16	36
3/4	1	**3/4x1FF33B**	36	43	16	19	205

FF44 - Adaptador - BSPP

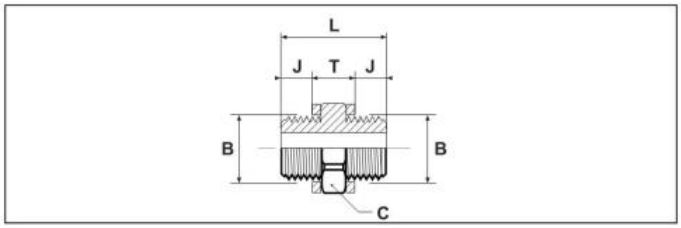


B	Referencia	C	J	L	T	Peso g.
1/8	**1/8FF44B**	14	6	19	8	18
1/4	**1/4FF44B**	17	7	22	9	22
3/8	**3/8FF44B**	22	8	24	9	40
1/2	**1/2FF44B**	27	10	31	11	77

Estas piezas se suministran con dos juntas de cobre.


Adaptadores de latón

FG43 - Reducción hembra-macho - BSPP-BSPT

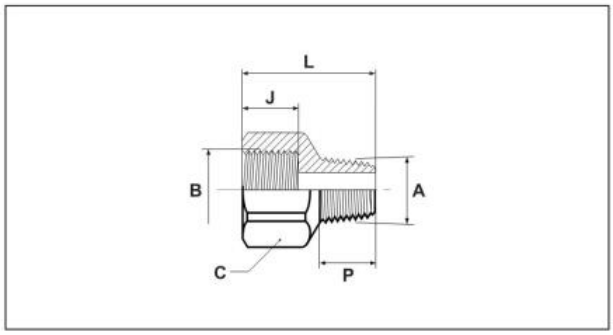

A	B	Referencia	C	J	L	P	Peso g.
1/8	1/4	**1/4x1/8FG43B**	17	11	21,5	6,5	20
1/8	3/8	**3/8x1/8FG43B**	22	12	25,0	7,5	35
1/4	3/8	**3/8x1/4FG43B**	22	12	28,0	11,0	40
1/8	1/2	**1/2x1/8FG43B**	27	15	28,0	6,5	63
1/4	1/2	**1/2x1/4FG43B**	27	15	30,0	10,0	71
3/8	1/2	**1/2x3/8FG43B**	27	15	28,6	10,0	66
1/2	3/4	**3/4x1/2FG43B**	32	16	39,0	15,0	112
3/4	1	**1x3/4FG43B**	41	18	38,0	16,0	166


FG - Reducción hembra-macho - NPTF - Serie pesada

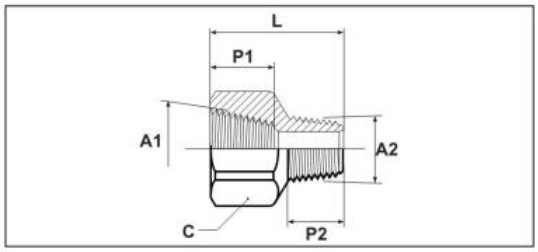

A1	A2	Referencia	C* pulg	C* mm	L	P1	P2	Peso g.	Presión de trabajo (bar)
1/4	1/8	**1/4x1/8FGB**	3/4	19,5	31	14	10	32	26
3/8	1/4	**3/8x1/4FGB**	7/8	22,3	37	15	14	52	26
1/2	3/8	**1/2x3/8FGB**	1.1/8	28,6	43	19	14	94	22

* Dimensiones en pulgadas


222P - Reducción hembra-macho - NPTF

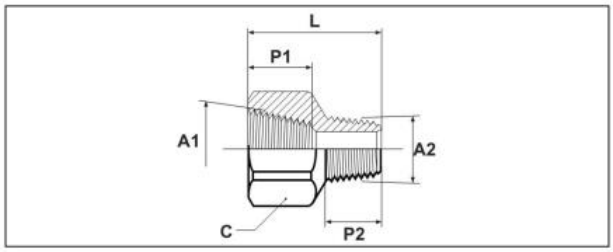

A1	A2	Referencia	C* pulg	C* mm	L	P1	P2	Peso g.
1/4	1/8	**222P-4-2**	3/4	19,5	27	14	10	32
3/8	1/4	**222P-6-4**	7/8	22,3	32	15	14	46
1/2	3/8	**222P-8-6**	1.1/16	27,0	37	19	14	83

* Dimensiones en pulgadas

PTR34 - Reducción macho-hembra - BSPT-BSPP

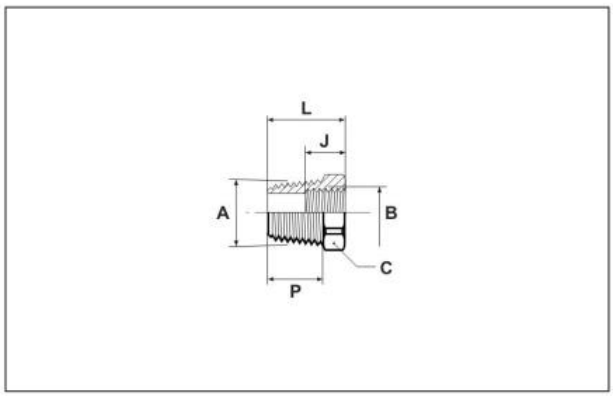


A	B	Referencia	C	J	L	P	Peso g.
1/4	1/8	**1/4x1/8PTR34B**	14	8	16,0	11,0	10
3/8	1/8	**3/8x1/8PTR34B**	17	8	16,5	11,5	21
3/8	1/4	**3/8x1/4PTR34B**	17	11	14,6	10,0	14
1/2	1/8	**1/2x1/8PTR34B**	22	8	21,5	15,0	37
1/2	1/4	**1/2x1/4PTR34B**	22	11	18,3	12,5	42
1/2	3/8	**1/2x3/8PTR34B**	22	12	21,5	15,0	28
3/4	3/8	**3/4x3/8PTR34B**	27	12	23,0	16,0	68
3/4	1/2	**3/4x1/2PTR34B**	27	15	19,5	14,0	48
1	1/2	**1x1/2PTR34B**	36	15	23,6	17,0	136
1	3/4	**1x3/4PTR34B**	36	16	27,0	19,0	90

J

Sólo se almacenan los productos que figuran en la lista de precios en vigor.
Las dimensiones mostradas pueden variarse en cualquier momento sin previo aviso.


PTR - Reducción macho-hembra - NPTF - Serie pesada

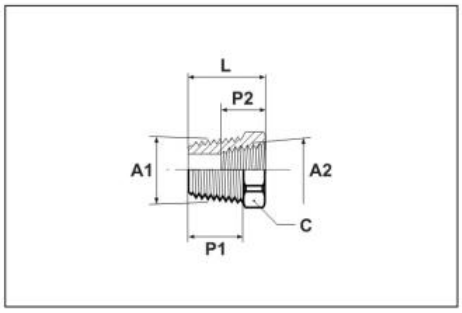

A1	A2	Referencia	C* pulg	C* mm	L	P1	P2	Peso g.	Presión de trabajo (bar)
1/4	1/8	**1/4x1/8PTRB**	5/8	15,9	22	11	8	21	260
3/8	1/8	**3/8x1/8PTRB**	3/4	19,5	22	11	8	32	260
3/8	1/4	**3/8x1/4PTRB**	3/4	19,5	22	12	8	28	260
1/2	1/4	**1/2x1/4PTRB**	7/8	22,3	28	16	13	54	220
1/2	3/8	**1/2x3/8PTRB**	7/8	22,3	28	15	13	43	220
3/4	3/8	**3/4x3/8PTRB**	1.1/8	28,6	30	16	14	81	180
3/4	1/2	**3/4x1/2PTRB**	1.1/8	28,6	30	19	17	78	180

* Dimensiones en pulgadas

209P - Reducción macho-hembra - NPTF

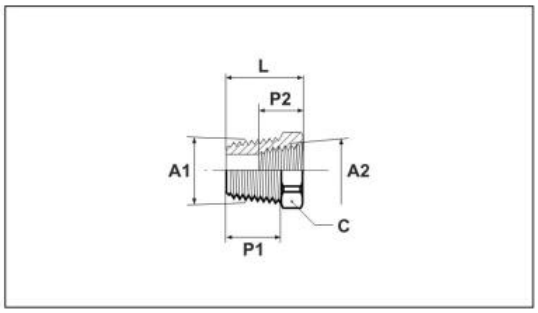

A1	A2	Referencia	C* pulg	C* mm	L	P1	P2	Peso g.
1/4	1/8	**209P-4-2**	9/16	14,3	19	11	8	12
3/8	1/8	**209P-6-2**	11/16	17,5	18	11	8	25
3/8	1/4	**209P-6-4**	11/16	17,5	19	12	8	17
1/2	1/4	**209P-8-4**	7/8	22,3	26	16	13	49
1/2	3/8	**209P-8-6**	7/8	22,3	26	15	13	33
3/4	3/8	**209P-12-6**	1.1/8	28,6	26	16	14	74
3/4	1/2	**209P-12-8**	1.1/8	28,6	26	19	17	57


* Dimensiones en pulgadas

J

Sólo se almacenan los productos que figuran en la lista de precios en vigor.
Las dimensiones mostradas pueden variarse en cualquier momento sin previo aviso.


Adaptadores de latón

GG44 - Adaptador - BSPP

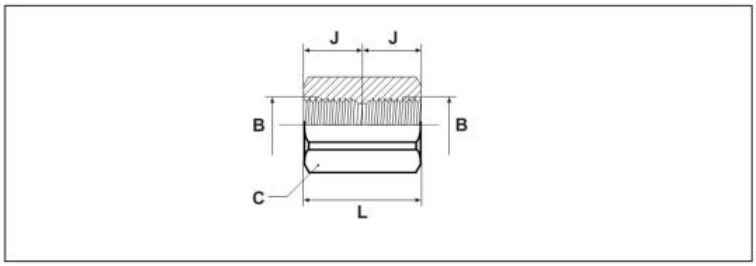

B	Referencia	C	J	L	Peso g.
1/8	**1/8GG44B**	14	8	16	13
1/4	**1/4GG44B**	17	10	20	21
3/8	**3/8GG44B**	22	12	24	28
1/2	**1/2GG44B**	27	14	28	65
3/4	**3/4GG44B**	32	16	32	99
1	**1GG44B**	41	18	36	194


GG - Adaptador - NPTF - Serie pesada

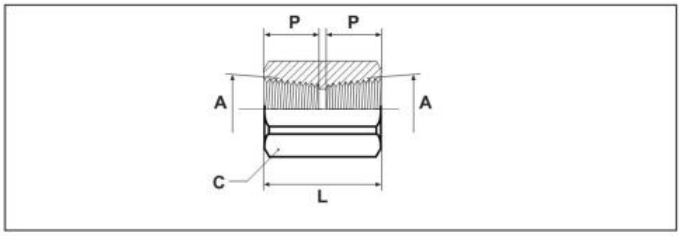

A	Referencia	C* pulg	C* mm	L	P	Peso g.	Presión de trabajo (bar)
1/8	**1/8GGB**	5/8	15,9	19	9	21	260
1/4	**1/4GGB**	3/4	19,5	29	14	46	260
3/8	**3/8GGB**	7/8	22,3	29	14	60	260
1/2	**1/2GGB**	1.1/8	28,6	38	18	99	220

* Dimensiones en pulgadas

207P - Adaptador - NPTF

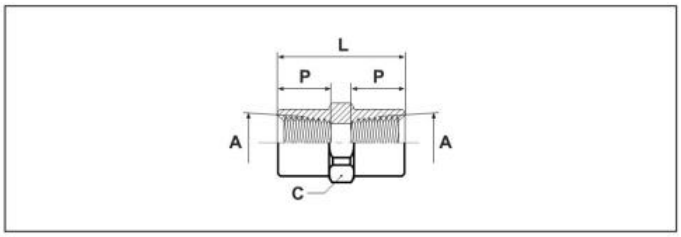


A	Referencia	C* pulg	C* mm	L	P	Peso g.
1/8	**207P-2**	9/16	14,3	19	9	17
1/4	**207P-4**	3/4	19,5	28	14	40
3/8	**207P-6**	7/8	22,3	28	14	54
1/2	**207P-8**	1.1/16	27,0	38	18	88

* Dimensiones en pulgadas

J


GG44 - Adaptador desigual - BSPP

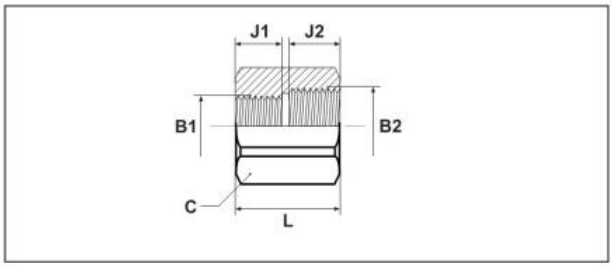

B1	B2	Referencia	C	J1	J2	L	Peso g.
1/8	1/4	**1/8x1/4GG44B**	17	8	10	18	23
1/8	3/8	**1/8x3/8GG44B**	22	8	12	20	45
1/8	1/2	**1/8x1/2GG44B**	27	8	14	22	75
1/4	3/8	**1/4x3/8GG44B**	22	10	12	22	46
1/4	1/2	**1/4x1/2GG44B**	27	10	14	24	79
3/8	1/2	**3/8x1/2GG44B**	17	12	14	26	68


Sólo se almacenan los productos que figuran en la lista de precios en vigor.
Las dimensiones mostradas pueden variarse en cualquier momento sin previo aviso.

WGG44 - Pasatabique hembra - BSPP

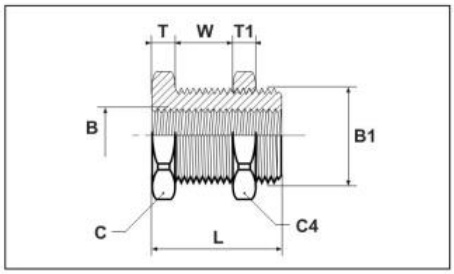

B	Referencia	B1	C	C4	L	T	T1	W	Peso g.
1/8	**1/8WGG44B**	M16x1,5	19	22	22	5	5	12	34
1/4	**1/4WGG44B**	M20x1,5	24	24	22	5	5	12	46
3/8	**3/8WGG44B**	M23x1,5	27	27	24	6	6	12	58
1/2	**1/2WGG44B**	M27x1,5	32	32	28	7	7	14	87
3/4	**3/4WGG44B**	M34x1,5	41	41	31	8	10	13	172
1	**1WGG44B**	M45x2	55	55	36	11	13	12	453


207ACBH - Pasatabique hembra - NPTF

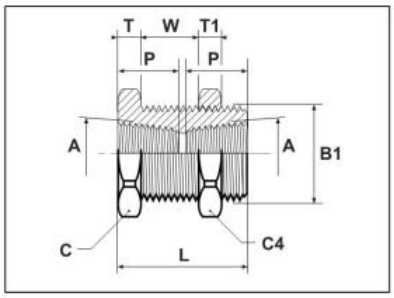

A	Referencia	B1	C	C4	L	P	T	T1	W	Peso g.
1/8	**207ACBH-2**	5/8-18	7/8*	15/16*	38	10,0	7	8	20	72
1/4	**207ACBH-4**	3/4-16	1*	1.1/8*	38	14,0	7	10	18	100
3/8	**207ACBH-6**	1-14	1.1/8*	1.1/4*	34	15,0	7	10	13	128
1/2	**207ACBH-8**	1.1/8-14	1.1/4*	1.3/8*	38	19,0	7	12	16	159
3/4	**207ACBH-M34**	M34x1.5	41	41	39	17,5	10	8	19	214
1	**207ACBH-M45**	M45x2	55	58	46	20,5	13	11	19	553


* Dimensiones en pulgadas

CD43 - Codo 90ϒ macho-hembra - BSPT-BSPP

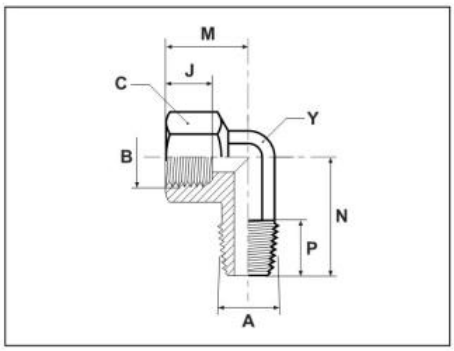

A	B	Referencia	C	J	M	N	P	Y	Peso g.
1/8	1/8	**1/8CD43B**	14	8	14	19,5	8	10	19
1/4	1/4	**1/4CD43B**	17	10	18	25,0	11	10	9
3/8	3/8	**3/8CD43B**	22	12	19	29,0	12	16	65
1/2	1/2	**1/2CD43B**	27	14	24	37,0	15	19	93

DD44 - Codo hembra 90ϒ - BSPP

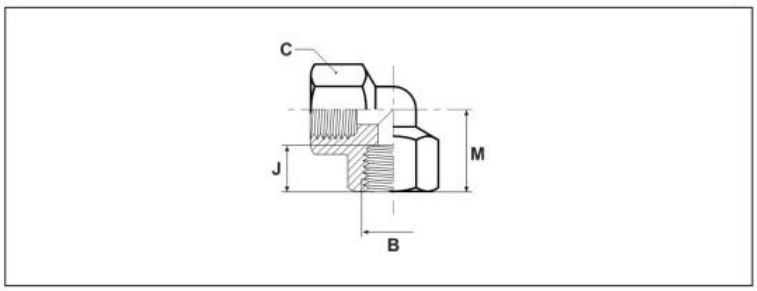


B	Referencia	C	J	M	Peso g.
1/8	**1/8DD44B**	14	8	15	16
1/4	**1/4DD44B**	17	10	18	11
3/8	**3/8DD44B**	22	12	22	64
1/2	**1/2DD44B**	27	14	29	128

Sólo se almacenan los productos que figuran en la lista de precios en vigor.
Las dimensiones mostradas pueden variarse en cualquier momento sin previo aviso.


Adaptadores de latón

MMO444 - Te hembra - BSPP

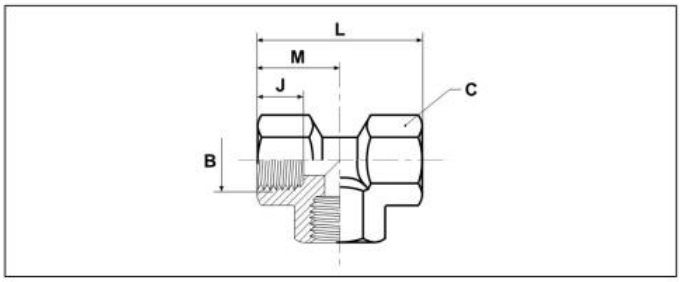


B	Referencia	C	J	L	M	Peso g.
1/8	**1/8MMO444B**	14	8	29	14,5	25
1/4	**1/4MMO444B**	17	10	36	18,0	59
3/8	**3/8MMO444B**	22	12	44	22,0	115
1/2	**1/2MMO444B**	27	14	58	29,0	228
3/4	**3/4MMO444B**	32	16	62	31,0	339
1	**1MMO444B**	40	18	85	42,5	719

MMS443 - Te hembra con macho central - BSPP-BSPP-BSPT

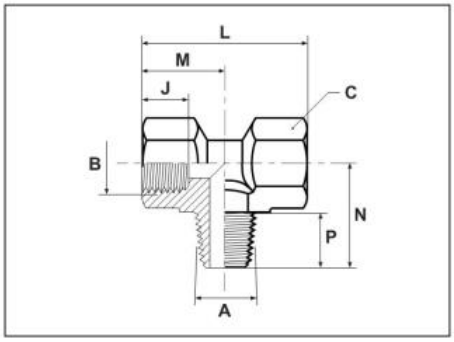


A	B	Referencia	C	J	L	M	N	P	Peso g.
1/8	1/8	**1/8MMS443B**	14	8	29	14,5	17	8	29
1/4	1/4	**1/4MMS443B**	17	10	36	18,0	22	11	50
3/8	3/8	**3/8MMS443B**	24	12	48	24,0	25	12	150
1/2	1/2	**1/2MMS443B**	30	14	62	31,0	32	15	249

MRO434 - Te hembra con macho lateral - BSPP-BSPT-BSPP

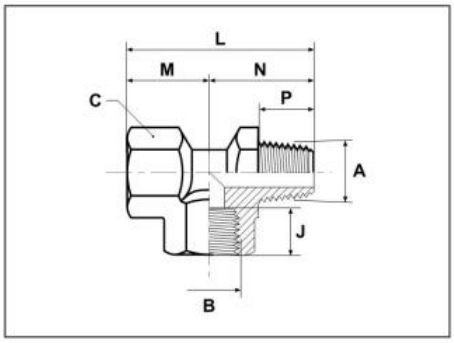

A	B	Referencia	C	J	L	M	N	P	Peso g.
1/8	1/8	**1/8MRO434B**	14	8	32	15	17	8	29
1/4	1/4	**1/4MRO434B**	17	10	40	18	22	11	51
3/8	3/8	**3/8MRO434B**	24	12	49	24	25	12	127
1/2	1/2	**1/2MRO434B**	30	14	63	31	32	15	254


KMMOO4 - Cruz hembra - BSPP

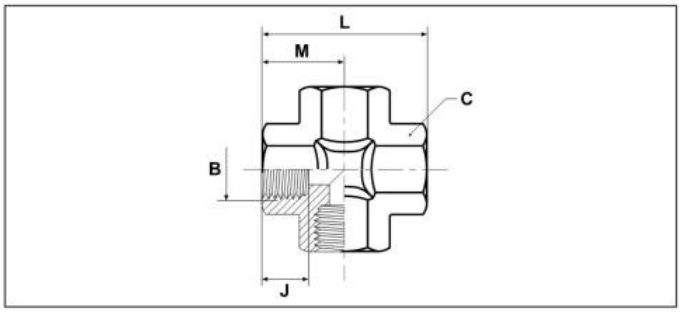

B	Referencia	C	J	L	M	Peso g.
1/8	**1/8KMMOO4B**	14	8	29	14,5	29
1/4	**1/4KMMOO4B**	17	10	36	18,0	67
3/8	**3/8KMMOO4B**	22	12	44	22,0	153
1/2	**1/2KMMOO4B**	27	14	58	29,0	97


Sólo se almacenan los productos que figuran en la lista de precios en vigor.
Las dimensiones mostradas pueden variarse en cualquier momento sin previo aviso.

HP3 - Tapón de cabeza hexagonal - BSPT

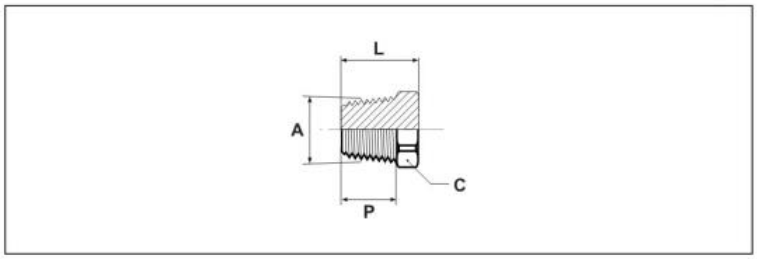

A	Referencia	C	L	P	Peso g.
1/8	**1/8HP3B**	10	12	8	7
1/4	**1/4HP3B**	14	16	11	18
3/8	**3/8HP3B**	17	17	12	29
1/2	**1/2HP3B**	22	21	15	59
3/4	**3/4HP3B**	27	24	16	110
1	**1HP3B**	36	27	19	195


HP - Tapón de cabeza hexagonal - NPTF - Serie pesada

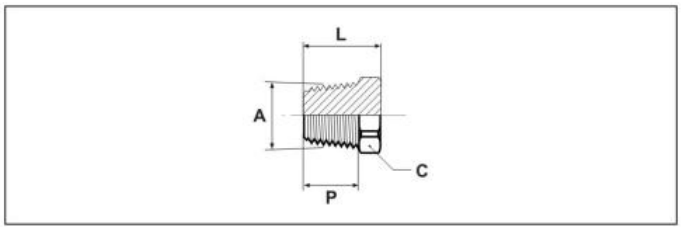

A	Referencia	C* pulg	C* mm	L	P	Peso g.	Presión de trabajo (bar)
1/8	**1/8HPB**	7/16	11,2	14	10	8	260
1/4	**1/4HPB**	9/16	14,3	19	13	20	260
3/8	**3/8HPB**	11/16	17,5	20	14	33	260
1/2	**1/2HPB**	7/8	22,3	25	18	58	260

* Dimensiones en pulgadas

218P - Tapón de cabeza hexagonal - NPTF

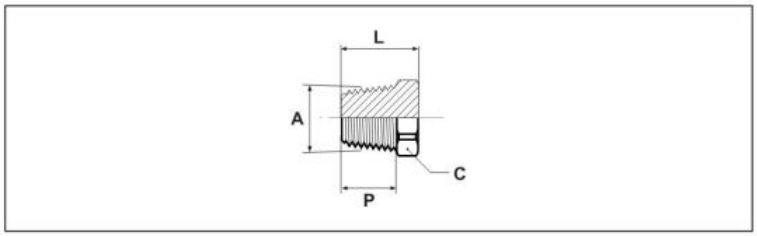


A	Referencia	C* pulg	C* mm	L	P	Peso g.
1/8	**218P-2**	7/16	11,2	14	10	8
1/4	**218P-4**	9/16	14,3	19	13	20
3/8	**218P-6**	11/16	17,5	20	14	33
1/2	**218P-8**	7/8	22,3	25	18	58

* Dimensiones en pulgadas

J

HHP3 - Tapón hueco de cabeza hexagonal - BSPT

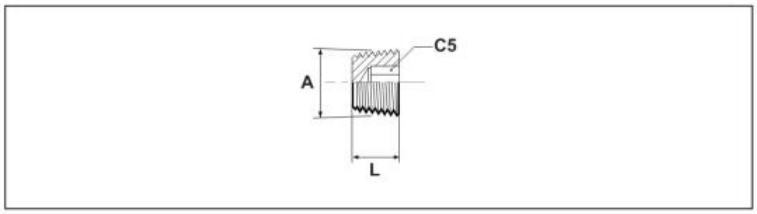


A	Referencia	C5	L	Peso g.
1/8	**1/8HHP3B**	5	8	2
1/4	**1/4HHP3B**	6	10	5
3/8	**3/8HHP3B**	8	11	10
1/2	**1/2HHP3B**	10	13	26

Sólo se almacenan los productos que figuran en la lista de precios en vigor.
Las dimensiones mostradas pueden variarse en cualquier momento sin previo aviso.

Adaptadores de latón


HHP - Tapón con hexágono interno - NPTF

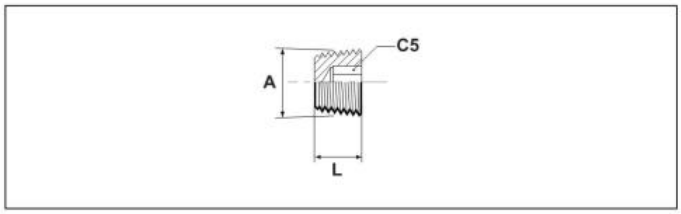

A	Referencia	C5* pulg	C5* mm	L	Peso g.	Presión de trabajo (bar)
1/8	**1/8HHPB**	3/16	4,8	8	3	260
1/4	**1/4HHPB**	1/4	6,4	12	10	260

* Dimensiones en pulgadas


219P - Tapón con hexágono interno - NPTF

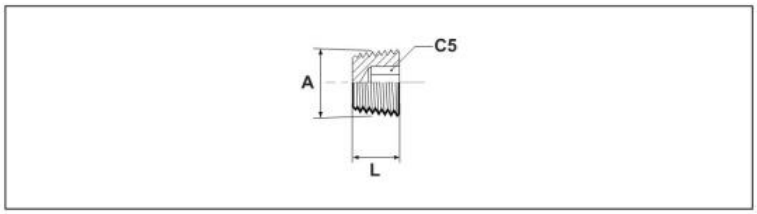

A	Referencia	C5* pulg	C5* mm	L	Peso g.
1/8	**219P-2**	3/16	4,8	8	3
1/4	**219P-4**	1/4	6,4	12	10

* Dimensiones en pulgadas

FHG4 - Adaptador convertidor - de macho NPT a hembra - BSPP

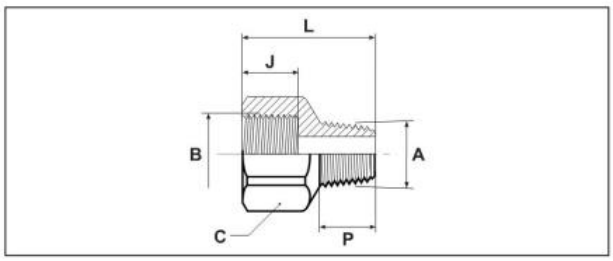

A	B	Referencia	C	J	L	P	Peso g.
1/8	1/8	**1/8FHG4B**	14	10	22	10	16
1/4	1/4	**1/4FHG4B**	19	15	32	14	38
3/8	3/8	**3/8FHG4B**	22	15	32	14	45
1/2	1/2	**1/2FHG4B**	27	20	42	19	88

J

Sólo se almacenan los productos que figuran en la lista de precios en vigor.
Las dimensiones mostradas pueden variarse en cualquier momento sin previo aviso.